

セメント系無収縮材 プレミックスタイプ ビルパッド

F★★★★

ホルムアルデヒド放散等級
登録番号：0409051

特殊混和剤を混入し、成型ができるよう
練り上がり時に適度な固さを持たせた無収縮モルタルです。

非流動

非流動性を求められる箇所への施工が可能です。


高強度

初期から長期にかけて安定した強度発現が得られます。


成形性に優れる

コテ塗での成形ができる適度な固さが得られます。


用途




●鉄骨基礎の底部均し



●住宅基礎天端均し



●小面積の床面欠損の部分補修・充填



●小面積の壁面欠損の部分補修・充填

試験

試験項目	測定値	試験方法
ブリーディング率	0%	JIS A 1123
初期膨張率	0.20%	JSCE-F542
圧縮強度 水中養生 (20℃)	1日	26.6N/mm ²
	3日	42.4N/mm ²
	7日	56.3N/mm ²
	28日	63.7N/mm ²

配合


配合	使用量	水量(パーセンテージ)	練り上がり量
1袋あたり (鉄骨基礎等)	25kg	2.75~3.25ℓ (12±1.0%)	約12.7ℓ
1袋あたり (補修・塗付け等)	25kg	3.25~3.75ℓ (14±1.0%)	約13.2ℓ
1m ³ あたり	1,925kg (77袋)	237ℓ	1,000ℓ

●1m³分の練り上がり量は、3ℓ/袋(水:粉体比=13%)にて練り混ぜた時の値

荷姿



圧縮強さ経過

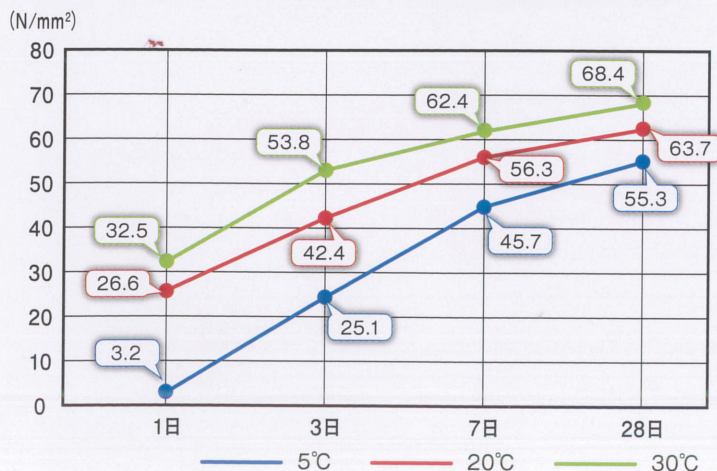

●物性値については秩父コンクリート工業(株)の試験結果であり、代表値です。
品質保証値ではありません。

品名

ビルパッド

容量・入目

25kg/袋